


产品 M23 弯角针头电缆连接器, 极数: 9, 6.0-10.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67

范围 M23
型号 99 4601 70 09


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

技术数据

主要参数

型号	99 4601 70 09
连接器样式	弯角针头电缆连接器
版本	弯角针头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	焊接
防护等级	IP67
联系人的安排	顺时针方向
导线截面积	8x1.50/1x2.50mm ² / 8xAWG 16/1xAWG 14
电缆出口直径	6.0-10.0mm
扭曲性	45° (8种编码选择)
工作温度	-25 °C / 125°C
插拔次数	> 50 插拔次数
重量 (gr)	146.00
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	48V
额定冲击电压	2500V
额定电流	8x8A/1x20A

产品	M23 弯角针头电缆连接器, 极数: 9, 6.0-10.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M23
型号	99 4601 70 09

绝缘电阻	$\geq 10^{10} \Omega$
污染等级	3
过压类别	II
材料组	III
EMV合规性	非屏蔽


材料

接触体材料	PBT/PA66
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	None (No pollutants) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	c376d900-cae2-40df-8593-b28edbf58d31

分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635

装配说明

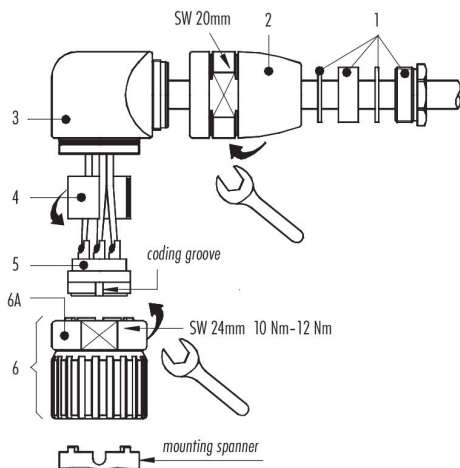

- Push the cable screw connection (1), adapter (2) and angled housing (3) onto the cable.
- Strip the cable coating by 30 mm.
- Trim foil, filler and inner insulation.
- Strip the single wires by 3.5 mm, twist and tin.
- Solder the single wires to the contacts.
- Insert the distance shell (4).
- Guide the insert (5) and distance shell (4) into the unit (6), mind that the desired coding groove of the insert (5) is pushed into the coding bar.
- Insert the entire unit into the angle housing (Attention: eight coding options) and secure with nut (6A) (torque: 10 Nm up to 12 Nm).
- Screw the adapter (2) as tight as possible.
- Screw the cable gland (1) as tight as possible.

Please note: torque for clamping screw for contact insert (5) with screw contacts:

- max. 0.1 Nm for screw contacts with mating dia. 1 mm
- max. 0.2 Nm for screw contacts with mating dia. 2 mm

产品	M23 弯角针头电缆连接器, 极数: 9, 6.0-10.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M23
型号	99 4601 70 09

安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

用于有触电危险电压的电路中的连接器。只能由受过电气工程培训的人员安装和使用。或在其监督下安装和使用。同时考虑到适用的规定和标准。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息" 下载中心。

为了将电缆接头与设备接头锁紧。螺纹环要用 "手拧紧" (约50 cNm)。

制造商声明

针对零件编号: 99 4601 70 09

20.05.2024

关于

欧洲议会和欧盟理事会第 1907/2006 号条例

2006 年 12 月 18 日

关于化学品的注册、评估、批准和限制 (REACH)。关于建立欧洲化学品管理局。关于 1999/45/EC 指令的修订。以及废除欧盟理事会第 793/93 号条例、欧盟委员会第 1488/94 号条例、欧盟理事会 76/769/EEC 指令和欧盟委员会 91/155/EEC、93/67/EEC、93/105/EC 和 2000/21/EC 指令。

欧盟通过《化学品注册、评估、批准和限制管理条例》创建了一套用于注册 ("Registration")、评估 ("Evaluation")、批准 ("Authorisation") 和限制 ("Restriction") 化学品 ("Chemicals") 的统一体系。简称 REACH。该管理条例的目的在于高度保护人类健康和环境。

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG 公司特此声明。

其作为下游用户 (产品的生产者) 是遵守上述管理条例行事。

我们所有构成插拔连接器的原料和/或制备方法、由供应商处购得所有的各种材料以及已经在制备中的材料均已注册或预注册。该公司提供的产品无需注册。

根据《化学品注册、评估、批准和限制管理条例》第 33 条第 1 款的规定。Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG 公司履行以下信息责任：

更新的候选清单 (2024 年 01 月 23

日版重点关注物质批准清单请参阅：<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>) 已根据第 1907/2006 号条例 (REACH) 第 59 (1, 10) 条的规定发行。

上述条款包含当前候选列表中的以下物质。其浓度超过 0.1 质量百分比：

- None (No pollutants)
- CAS 7439-92-1 (Lead)

如有问题请和我们的产品认证团队联系:

Product-Compliance@binder-connector.de

制造商声明

针对零件编号: 99 4601 70 09

20.05.2024

关于

欧盟委员会授权指令 2015/863

2015 年 3 月 31 日

关于对欧洲议会和欧盟理事会 2011/65/EC 指令附录 II 有关受限物质清单的修订

2011/65/EC 指令规定限制在电气和电子设备中使用有害物质。以保护人类健康和环境。
包括无害环境地回收和处置旧的电气和电子设备。

附录 II

第 4 条第 1 款规定的受限物质和均质材料中最大允许浓度（单位为重量百分比）

铅 (0.1%) 汞 (0.1%) 镉 (0.01%) 六价铬 (0.1%) 多溴联苯(PBB)(0.1%) 多溴联苯醚 (PBDE)(0.1%)
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP)(0.1%) 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)(0.1%) 邻苯二甲酸二丁酯
(DBP)(0.1%) 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)(0.1%)

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG 公司在此证明。

所有标准产品均符合上述指令。在考虑到 2011/65/EC 指令附录 III 规定的例外情况下。

我们的产品不含任何高于规定的最大允许浓度的禁用材料。

- 符合 RoHS 指令附录 III 规定的例外 6c

如有问题请和我们的产品认证团队联系:

Product-Compliance@binder-connector.de

制造商声明

针对零件编号: 99 4601 70 09

20.05.2024

关于

元器件的中国 RoHS 符合性声明

我方在此声明本产品符合中国标志要求。
本产品可在 50 年环保使用期内安全循环使用。
该产品仅可以制造用元器件形式出售。根据《电子行业标准 SJ/T 11364-2014》规定。
无需对其使用环保使用期限 (EFUP) 标签。由于本产品中可能包含下表中所示的物质或成分。
因此应在本产品环保使用期限到期后将其回收：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴 联苯 醚 (PBDE)
连接器	X	O	O	O	O	O

本表根据 SJ/T 11364 规定编制。

O:表示该部件均质材料中的有害物质含量低于 GB/T 26572 限制要求。

X:表示在该部件中，至少有一种均质材料的有害物质含量高于 GB/T 26572 限制要求。

该表所示为在该电子和电气产品中可能发现此类物质的位置。

如有问题请和我们的产品认证团队联系:

Product-Compliance@binder-connector.de