


产品	M8 孔头法兰座, 极数: 8, 可接屏蔽, THT, IP67, UL, M10x0.75, 板前固定
范围	M8
型号	86 6618 1120 00008


插图



导体结构




比例图



Thickness of PCB: 1,6 mm

联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

技术数据

产品	M8 孔头法兰座, 极数: 8, 可接屏蔽, THT, IP67, UL, M10x0.75, 板前固定
范围	M8
型号	86 6618 1120 00008

主要参数

型号	86 6618 1120 00008
	订购号 二者择一的: 09 3426 81 08
概述	请注意：在产品的老型号与新型号转换过程中，技术规格上可能有微小的变化，详细情况请联系我们的客户，联系方式见网站右上方“联系我们”
连接器样式	孔头法兰座
Type standard	DIN EN 61076-2-104
版本	直头孔头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	THT
防护等级	IP67
工作温度	-40 °C / 85°C
插拔次数	> 100 插拔次数
重量 (gr)	5.14
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	30V
额定冲击电压	800V
额定电流	1.5A
污染等级	3
过压类别	II
材料组	II
EMV合规性	可接屏蔽
屏蔽连接	屏蔽片

材料

外壳材料	壓鑄鋅, 鍍
接触体材料	PA 黑色
接触材料	铜锡 (铜牌)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	27f5f238-c8af-4756-b408-202af5f4b60e

授權/批准

批准书	UL
-----	----


产品 M8 孔头法兰座, 极数: 8, 可接屏蔽, THT, IP67, UL, M10x0.75, 板前固定
 范围 M8
 型号 86 6618 1120 00008

分类

eCl@ss 11.1
 ETIM 9.0

27-44-01-09
 EC003569

安装说明

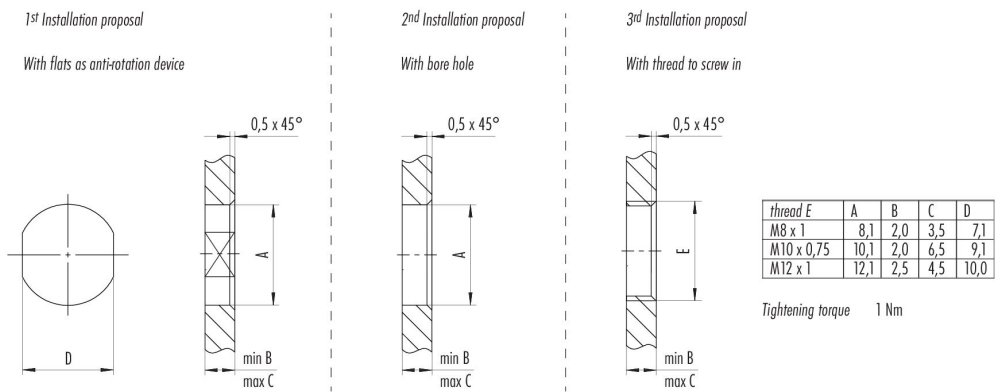

产品	M8 孔头法兰座, 极数: 8, 可接屏蔽, THT, IP67, UL, M10x0.75, 板前固定
范围	M8
型号	86 6618 1120 00008

安全提示

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。