


产品	极数: 5 核心, 非屏蔽, 标准, PUR, 黑色 (RAL 9005), 5x0.34mm ² , 100m
范围	不屏蔽电缆
型号	08 3082 000 000

插图

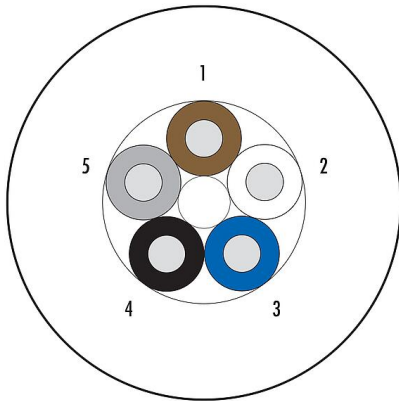

技术数据

主要参数

型号	08 3082 000 000
	订购号 二者择一的: 52 0556 000
电缆长度	100m (其他长度可应要求提供)
版本	电缆
重量 (gr)	3495.00
客户关税号	85444995
原产国	DE

电气参数

EMV合规性	非屏蔽
--------	-----

材料

REACH SVHC	None (No pollutants)
SCIP号码	SCIP-number not available

分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-90
ETIM 9.0	EC002638

产品	极数: 5 核心, 非屏蔽, 标准, PUR, 黑色 (RAL 9005), 5x0.34mm ² , 100m
范围	不屏蔽电缆
型号	08 3082 000 000

电缆数据 - 电缆的结构

电缆类型	标准
电缆直径	5.0 mm
横截面	5x0.34mm ²
外壳材料	PUR
绝缘单管线	无卤素 PP9Y
软线构造	43x0.10mm
电缆颜色	黑色 (RAL 9005)

电缆数据 - 电性能

电缆绝缘电阻	> 1000Ω/Km
工作电压	≤300V
电缆测试电压	≥2000V 有效
导线电阻	60 Ω/Km (20°C)

电缆数据 - 机械性能

固定电缆弯曲半径	≥ 5xØ
可移动电缆弯曲半径	≥ 10xØ
挠曲周期	>500万
允许的加速度	5米/s ²
水平位移	5米/s ² 时 -> 5米
垂直位移	5米/s ² 时 -> 2米
位移速度	在5米的水平路径上 -> 200米/分钟

电缆数据 - 热性能

电缆移动温度范围从...到...	-25 °C / 90°C (UL+80°C)
电缆固定温度范围从...到...	-50 °C / 90°C (UL+80°C)

电缆数据 - 其他特点

無卤素	是
-----	---