


产品	M16 弯角针头电缆连接器, 极数: 19 (19-a), 4.0-6.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M16 IP67
型号	99 0461 106 19


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

技术数据

主要参数

型号	99 0461 106 19
连接器样式	弯角针头电缆连接器
Type standard	DIN EN 61076-2-106
版本	弯角针头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	焊接
防护等级	IP67
导线截面积	最大 0.25mm ² / AWG 24
电缆出口直径	4.0-6.0mm
扭曲性	90° (4种编码选择)
工作温度	-40 °C / 95°C
插拔次数	> 500 插拔次数
重量 (gr)	38.23
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	60V
额定冲击电压	500V
额定电流	3.0A

产品说明

小型连接器



产品	M16 弯角针头电缆连接器, 极数: 19 (19-a), 4.0-6.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M16 IP67
型号	99 0461 106 19

绝缘电阻	$\geq 10^{10} \Omega$
污染等级	1
过压类别	I
材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

材料

外壳材料	PA
接触体材料	PBT (UL94V-0)
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	97a27be5-4b2e-47ef-ae91-058565810df0

分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635


符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
-------	--

产品 M16 弯角针头电缆连接器, 极数: 19 (19-a), 4.0-6.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67

范围 M16 IP67
型号 99 0461 106 19

装配说明

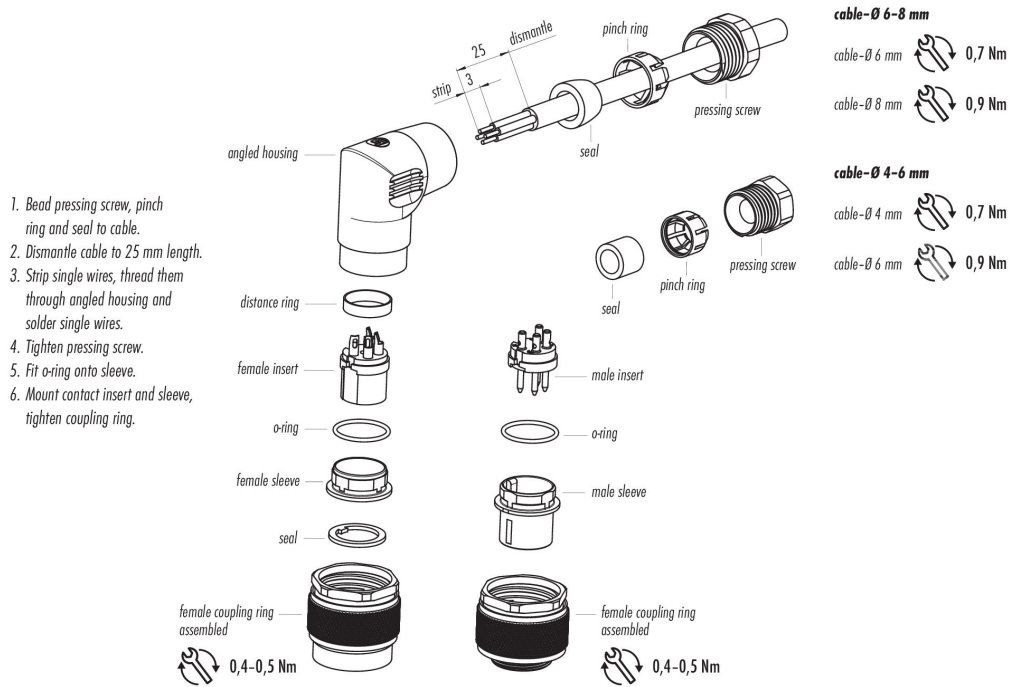

产品	M16 弯角针头电缆连接器, 极数: 19 (19-a), 4.0-6.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP67
范围	M16 IP67
型号	99 0461 106 19

安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。

插头接头不适合市电电压。请观察污染程度和过电压类别。更多信息请参考下载中心 "技术资料"。

保护等级规格适用于四个安装孔为盲孔的条件。