


产品	M12 直头孔头电缆连接器, 极数: 4, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 螺钉接线, IP67, UL, VDE
范围	M12-T
型号	99 0630 32 04


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

## 技术数据

### 主要参数

型号	99 0630 32 04
连接器样式	直头孔头电缆连接器
Type standard	DIN EN IEC 61076-2-111:2018-10;VDE 0687-76-2-111:2018-10
版本	直头孔头电缆连接器
连接器锁定装置	螺钉
接线方式	螺钉接线
防护等级	IP67
导线截面积	最大 1.50mm <sup>2</sup> / AWG 16
电缆出口直径	6.0-8.0mm
工作温度	-40 °C / 85°C
插拔次数	> 100 插拔次数
重量 (gr)	24.95
客户关税号	85369010
原产国	DE

### 电气参数

额定电压	63V
额定冲击电压	1500V

产品	M12 直头孔头电缆连接器, 极数: 4, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 螺钉接线, IP67, UL, VDE
范围	M12-T
型号	99 0630 32 04

额定电流	12.0A
污染等级	3
过压类别	III
材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

### 材料

外壳材料	PA
接触体材料	PA
接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	51782125-1251-4f11-b660-58827216fb12

### 授权/批准


批准书	UL, VDE
-----	---------

### 分类

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------


产品	M12 直头孔头电缆连接器, 极数: 4, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 螺钉接线, IP67, UL, VDE
范围	M12-T
型号	99 0630 32 04

装配说明

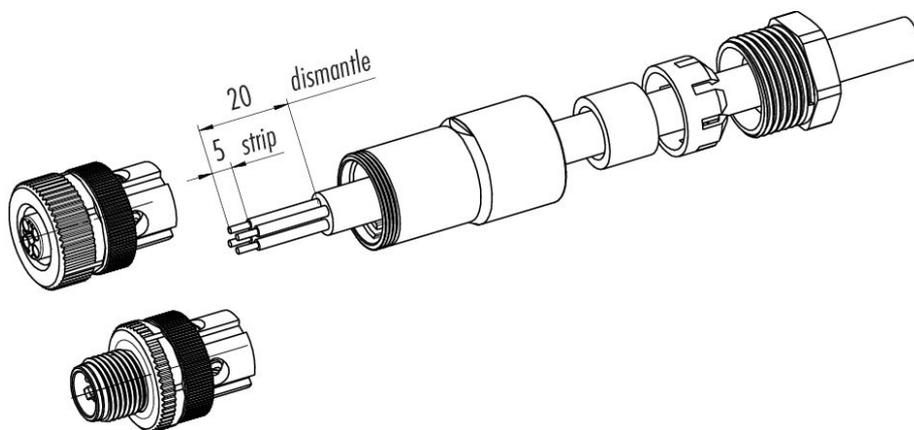

产品	M12 直头孔头电缆连接器, 极数: 4, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 螺钉接线, IP67, UL, VDE
范围	M12-T
型号	99 0630 32 04

衰减特性

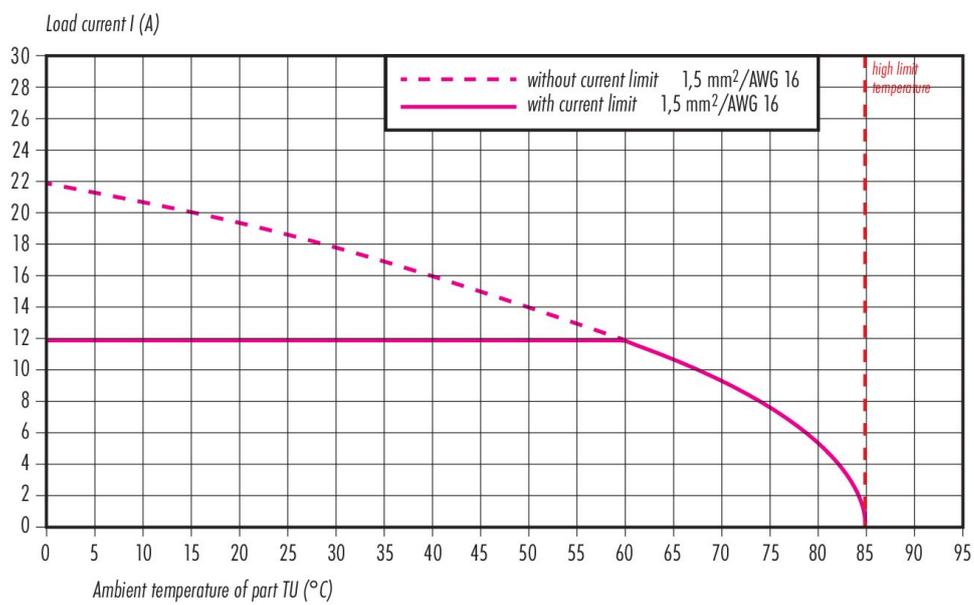

产品	M12 直头孔头电缆连接器, 极数: 4, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 螺钉接线, IP67, UL, VDE
范围	M12-T
型号	99 0630 32 04

## 安全提示

连接器在负载下不得插拔。不遵守和使用不当会造成人身伤害。

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。

为防止意外打开连接器。当使用在有触碰危险的电压的电路中时。

必须用合适的氰基丙烯酸酯粘合剂将外壳和连接器头之间的螺纹固定。这不适用于符合IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1)的SELV和PELV电路中使用的连接器。

用于有触电危险电压的电路中的连接器。只能由受过电气工程培训的人员安装和使用。或在其监督下安装和使用。同时考虑到适用的规定和标准。

外壳防护等级为IP67和IP68的插头连接器不适合在水中使用。在室外使用时。插头连接器必须单独进行防腐蚀保护。有关IP保护等级的进一步信息。请参见 "技术信息 "下载中心。

为了将电缆接头与设备接头锁紧。螺纹环要用 "手拧紧" (约60 cNm) 。