


产品 卡扣式 弯角孔头电缆连接器, 极数: 19, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP40

范围 Bayonet 卡扣锁紧 IP40
型号 99 0666 72 19


插图



比例图



联系安排 (外掛程式側)



您在下页装配说明

技术数据

主要参数

型号	99 0666 72 19
连接器样式	弯角孔头电缆连接器
版本	弯角孔头电缆连接器
连接器锁定装置	卡扣式
接线方式	焊接
防护等级	IP40
导线截面积	最大 0.25mm ² / AWG 24
电缆出口直径	6.0-8.0mm
扭曲性	不可转动
工作温度	-40 °C / 85°C
插拔次数	> 500 插拔次数
重量 (gr)	14.21
客户关税号	85369010
原产国	DE

电气参数

额定电压	60V
额定冲击电压	500V
额定电流	3.0A

产品	卡扣式 弯角孔头电缆连接器, 极数: 19, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围	Bayonet 卡扣锁紧 IP40
型号	99 0666 72 19

绝缘电阻	$\geq 10^{10} \Omega$
污染等级	1
过压类别	I
材料组	III
EMV合规性	非屏蔽

材料

外壳材料	PA
接触体材料	PBT (UL94V-0)
接触材料	铜锡 (铜牌)
接触面	Au (金)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP号码	7d0c558b-6860-4d6d-a8e6-95f6d2ca9a3e


分类

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635

符合性声明

低电压指令	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
-------	--

装配说明

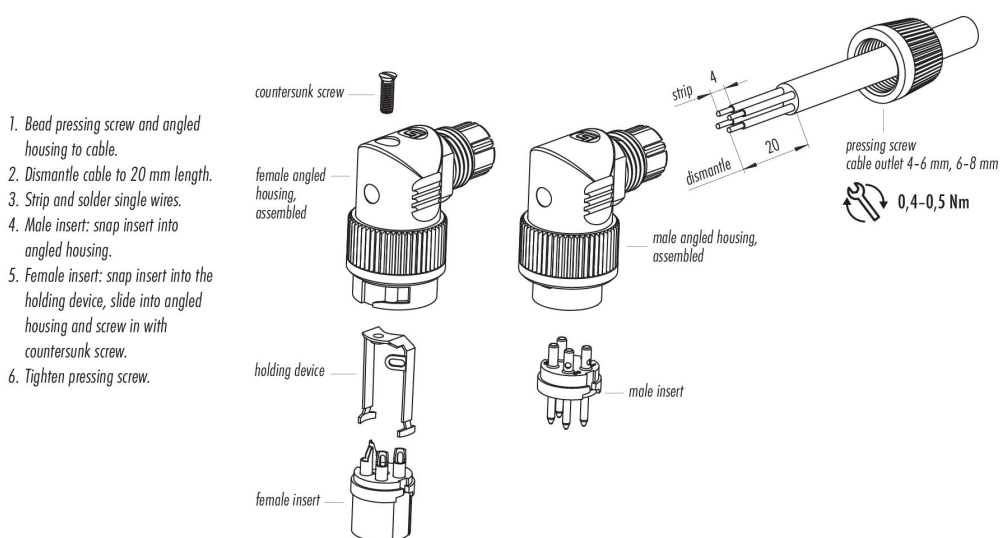

产品	卡扣式 弯角孔头电缆连接器, 极数: 19, 6.0-8.0mm, 非屏蔽, 焊接, IP40
范围	Bayonet 卡扣锁紧 IP40
型号	99 0666 72 19

安全提示

连接器的开发是为了应用于工厂工程、控制和电气设备建设。用户有责任检查连接器是否也能用于其他领域的应用。